


Sierpunten & ORNAMENTEN



TTS Sierhekwerk

Standaard sierpunten en ornamenten

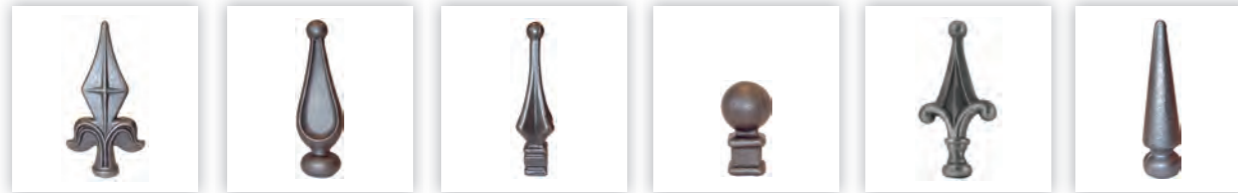

LA 152 zonder stift
135 mm

LA 272
120 mm

LA 161
120 mm

LA 41
80 mm

LA 211
140 mm

LA 171
110 mm

Andere opties op aanvraag



ring
ø130x6

krul
130x6

ruit
130x6

Kleurstellingen

Het hekwerk wordt verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige standaard RAL kleuren zijn ook mogelijk

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

• Veilig

• Stijlvol

Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en bedrijfspanden heeft een tweeledige functie. Enerzijds bakent het grondgebied af en houdt het ongewenst bezoek buiten de deur. Anderzijds geeft het een onmiskenbare verfraaiing van een waardevol bezit. Ook parken en tuinen worden hier steeds vaker mee uitgerust.


Duurzaam en solide, zodat er een leven lang nauwelijks omkijken naar is. In alle opzichten kan aan de wensen worden voldaan. Ons assortiment bestaat uit een groot aantal modellen met elk hun eigen stijl, van klassiek tot modern. Ook is het mogelijk om een eigen ontwerp op maat te laten maken. We onderscheiden ons door een aantal karakteristieke kenmerken zoals het afwerken van de staanders met sierbollen of granaatappels en het blinde verbindingssysteem wat ongewenste demontage van het sierhekwerk tegengaat.



TTS Sierhekwerk

SIERHEKWERKMODELLEN

SIERPOORTEN

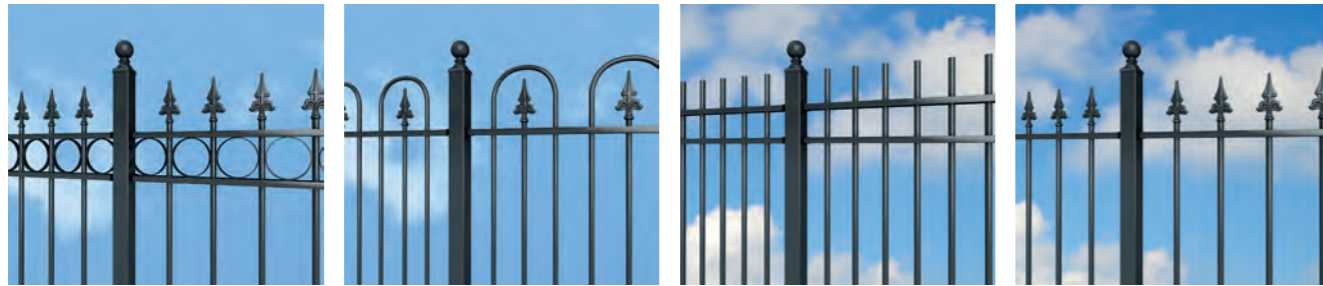


Monaco
Spijlen Ø 19 / Ring Ø 130
h.o.h. 150 mm

Capri
Spijlen Ø 16
Radiusboog is 210 mm

Milano
Spijlen Ø 19
h.o.h. 100 mm

Verona
Spijlen Ø 19
h.o.h. 150 mm

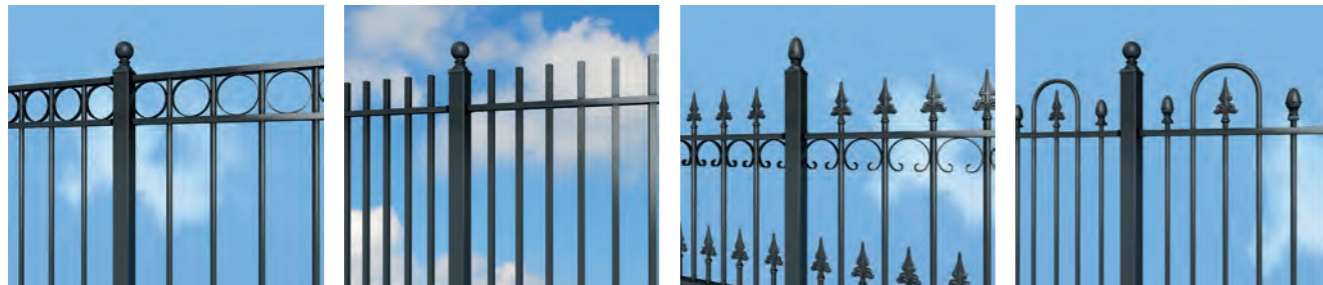

Genua
Spijlen Ø 19 / Ring Ø 130
h.o.h. 150 mm

Luca
Spijlen 20x20
h.o.h. 100 mm

Sardinia
Spijlen Ø 19 en Ø 16 / Krul Ø 130
h.o.h. 150 mm

Firenze
Spijlen Ø 16
Radiusboog is 210 mm

Matentabel

Model	Vakbreedte standaard	H.o.h. staanders
Luca Milano	1980	2050
Verona Genua Monaco Sardinia Capri	1930	2000
Firenze	1832	1902

Alle maten in mm.

Technische specificaties sierhekwerk

- Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
- De bovenzijde van de staander is voorzien van een kap met of zonder bol of granaatappel
- De h.o.h. afstand bij een blinde verbinding, zie tabel
- De bodemvrijheid = 50 mm
- De elementen worden door middel van een blinde verbinding verbonden met de staanders
- De breedte van het element, zie tabel
- Boven- en onderligger van staalprofiel 40x20 mm of 40x40 mm



Blinde verbinding



Eindverbinding



Hoekverbinding




Muuraansluiting

Opties

Extra horizontale ligger in het vak • Boven- en onderligger 40x40 mm • Ornamenten ringen en krullen 110 mm

Sierhekwerkmodellen

Hitmetal biedt een ruime keus aan elegante modellen poorten, elk met een eigen allure en stijl.

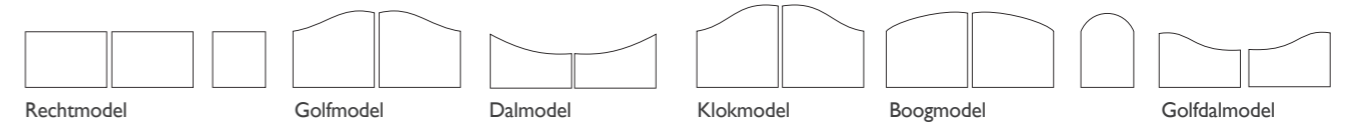

Enkele en Dubbele sierpoort is leverbaar in standaard opgestelde hoogten van 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Maattabel enkele sierpoort

Standaard afmetingen tussen de palen				800 t/m 2000 mm hoog
Capri	Firenze	Genua/Monaco Sardinia/Verona	Luca Milano	Scharnier & Sluitpaal
-	-	1075	1087	80x80
1217	1207	1225	1187	80x80
1527	1617	1525	1387	80x80
-	-	-	1587	80x80
-	-	-	-	80x80
2147	2027	1975	1987	100x100

Alle maten in mm. Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Maattabel dubbele sierpoort

Standaard afmetingen tussen de palen				800 t/m 2000 mm hoog
Capri	Firenze	Genua/Monaco Sardinia/Verona	Luca Milano	Scharnierpaal
-	-	2110	2134	80x80
2394	2374	2410	2534	80x80
3014	3214	3010	3134	80x80
3634	-	3610	3534	100x100
-	4034	3910	3934	100x100
4254	-	4210	4354	100x100
-	4864	4530	4554	100x100

Alle maten in mm. Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Technische specificaties sierpoorten

- Boven- en onderligger: 40x20 mm of 40x40 mm
- Scharnier- en kopstijl: 40x40 mm
- De bodemvrijheid = 50 mm

- Vierkante poortpilaster verlengd
- Dubbele poort: Sierlocinox slot, segura aanslag | st. vergrendelstang suby
- Enkele poort: Sierlocinox slot & segura aanslag
- Scharnieren 90°, m20, m24 indien poortvleugel breder dan 2250 mm

Nota

Indien het type is voorzien van een standaard extra boven- of onderligger is het kokerprofiel 40x20 mm.

Opties

Enkele en dubbele sierpoorten voorbereiden om elektrisch te worden bediend. Inmetselscharnier leverbaar i.p.v. scharnierpilaster zowel met als zonder voorbereiding t.b.v. op- of inbouw aandrijvingen.

TOLMAN
HEKWERK

Nijverheidsstraat 11A, 8391AH NOORDWOLDE FR
T 0561 - 745 023 IBAN NL31 RABO 0320 7273 78
M 06 - 26 93 94 94 BIC RABONL2U
E info@tolmanhekwerk.nl KVK 55773184
W www.tolmanhekwerk.nl BTW NL10957279B02